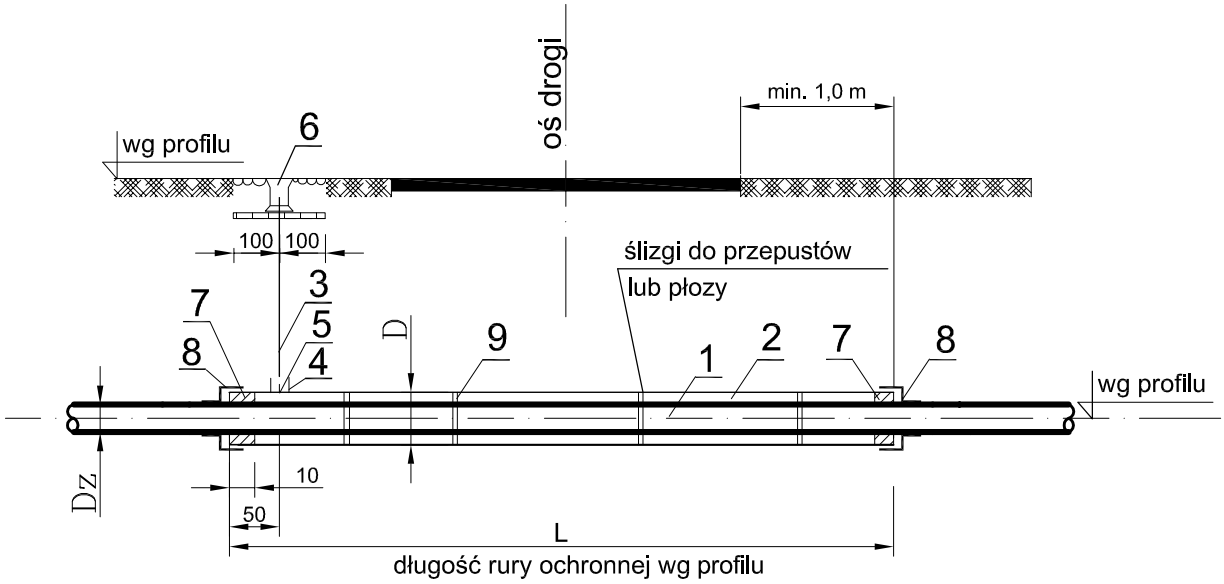

WYKAZ MATERIAŁÓW

	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu	Jednostka	Materiał	nr rozwiązania						
					1	2	3	4	5	6	
					Ø40 D=114x6,4	Ø63 D=139x7,1	Ø80 D=168x7,3	Ø100 D=219x6,7	Ø150 D=273x7,1	Ø200 D=355x10	Ø300 D=457x10
					ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	
1	Rura wodociągowa	PN65/C-89200	m		długość przewodów wg profili						
2	Rura wiertnicza	PN68/H-74229	m	stal.							
3	Rura inst. oc. Ø25 owinięta taśmą"DENSO"	PN64/H-74200	m	stal.	2	2	2	2	2	2	2
4	Króciec rury inst.oc.Ø25 z jedn.str.gwint. l=100	PN64/H-74200	szt.	stal.	1	1	1	1	1	1	1
5	Złączka M2 nakrętna równoprzelotowa Ø25	PN64/H-7432	szt.	stal.	1	1	1	1	1	1	1
6	Skrzynka do zasuw	AP 5/III nrkat857	szt.	żel.	1	1	1	1	1	1	1
7	Uszczelnienie końcówek pianką poliuretanowa		szt.		2	2	2	2	2	2	2
8	Manszeta INTEGRA		szt.		2	2	2	2	2	2	2
9	Płozy system RACI lub INTEGRA		szt.		ilość zmienna						

RYS.	Przejście przewodu ciśnieniowego pod drogą - rys. typowy		nr rys. 6
TYTUŁ PROJEKTU	P.B przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budowy parku "NAD SŁUPIANKĄ" w m. Słupno. Działki nr ew. 72/3; 70/10; 71/1.		skala %
NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOW.	ZADANIE INWESTYCYJNE PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU,,NAD SŁUPIANKĄ'' W MIEJSCOWOŚCI SŁUPNO, GMINA SŁUPNO		data 08.2020
P.P.P. SANICO	PROJEKTANT	mgr inż. Grażyna Dzięglewska PPPSiS SANICO upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci i instal. sanitarnych oraz ochr. środowiska; MAZ/IS/4132/02	