PRZEKRÓJ A - A

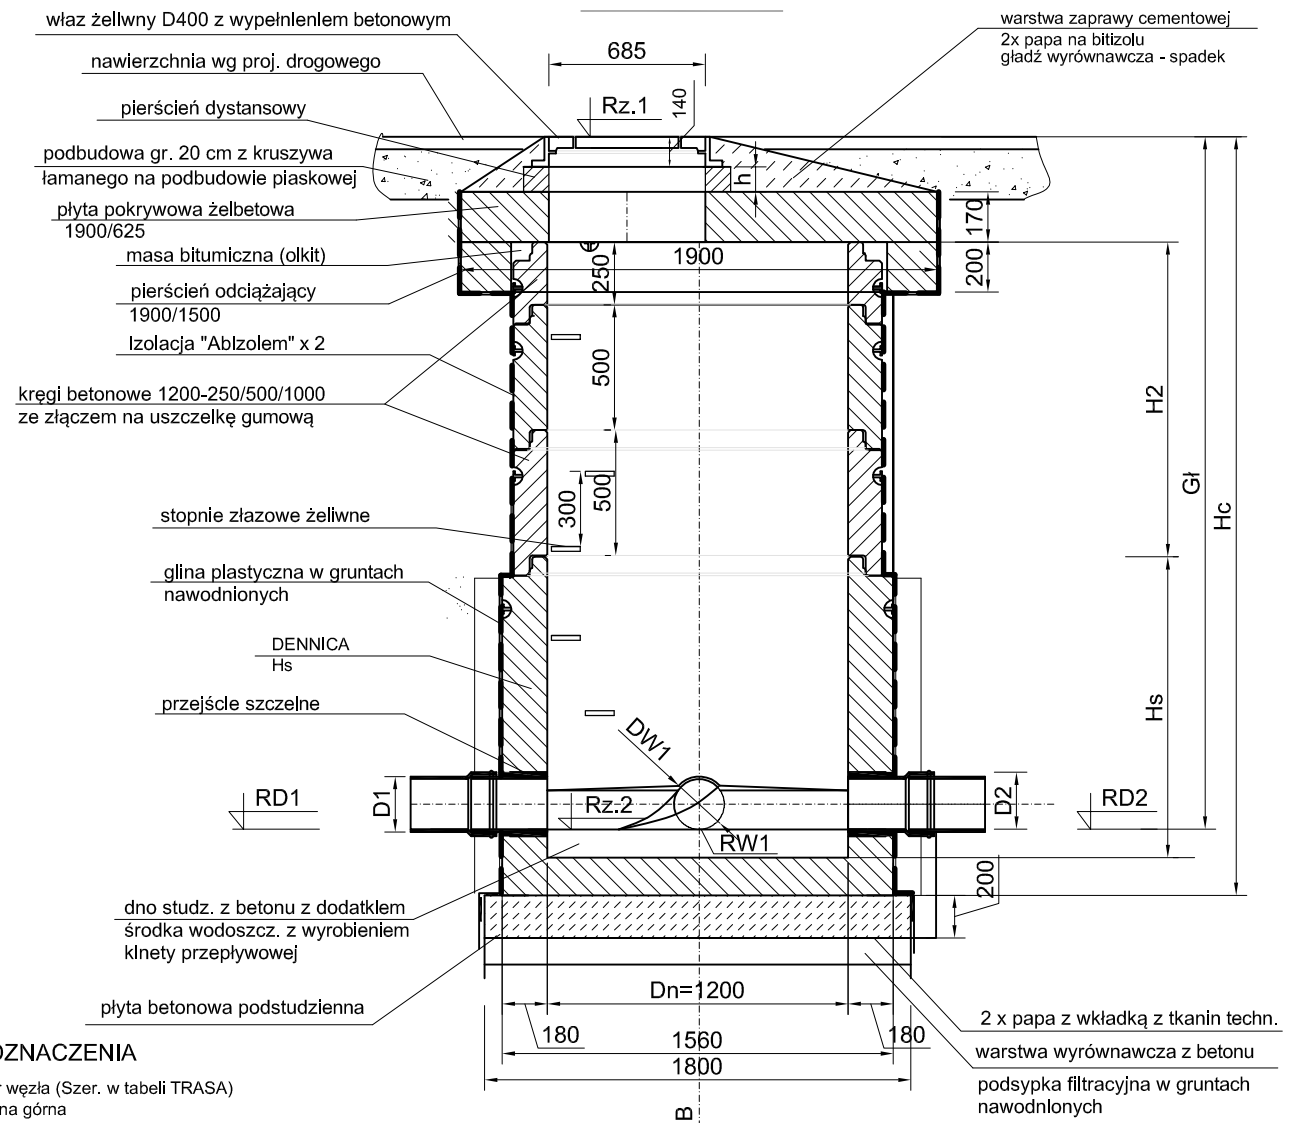

OZNACZENIA

Dn - wymiar węzła (Szer. w tabeli TRASA)
Rz. 1 - rzędna górna
Rz. 2 - rzędna dolna
Gł - Głębokość studni (Gł = Rz. 1 - Rz. 2)
H1 - (kręgi) wysokość komina studni
L1 - liczba kręgów komina
H2 - (kręgi) wysokość komory roboczej studni bez części dolnej
L2 - liczba kręgów komory
Hs - wysokość części dolnej bez kręgów lub wysokość prefabrykatu (H pref.)
h - pierścień dystansowy h= 60, 80, 100, 120 mm

RD1 - rzędna kanału wylotowego (na tzw. godzinę dziewiątą)
D1 - wymiar kanału wylotowego
K0 - kąt od kanału wylotowego do kanału wlotowego
RD2 - rzędna kanału wlotowego (na tzw. godzinę trzecią)
D2 - wymiar kanału wlotowego

K1 - kąt od kanału wylotowego do pierwszego włączenia
RW1 - rzędna pierwszego włączenia
DW1 - wymiar pierwszego włączenia
K2, K3, K4 - kąt od kanału wylotowego do kolejnego włączenia
RW2, RW3, RW4 - rzędna kolejnego włączenia
DW2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego włączenia

Hs = 1m

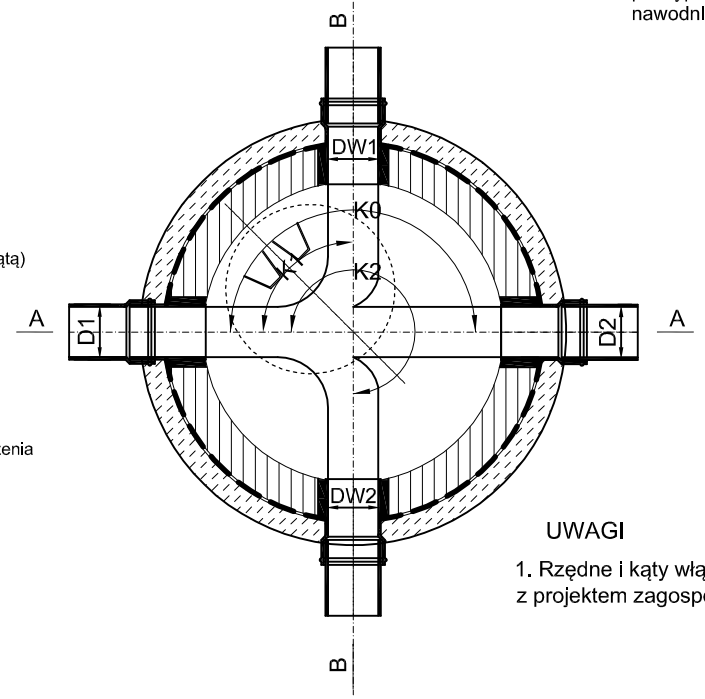

UWAGI

1. Rzędne i kąty włączenia kanałów zgodnie z projektem zagospodarowania i profilami

Pkt	RZ1	RZ2	Gł.	H2	h	Hc	RD1	D1	K0	RD2	D2	K1	RW1	DW1	K2	RW2	DW2
S1	65,80	63,80	2,00	0,79	0,04	2,25	63,80	0,200	180,0	63,80	0,200						
S2	65,70	63,67	2,03	0,82	0,07	2,28	63,67	0,200	180,0	63,67	0,200						
S3	65,70	63,47	2,23	1,02	0,02	2,48	63,47	0,200	271,0	63,47	0,200						
S4	65,90	63,39	2,51	1,3	0,05	2,76	63,39	0,200	180,0	63,39	0,200						
S5	65,60	63,20	2,40	1,19	0,19	2,65	63,20	0,200	179,0	63,20	0,200						
S6	65,40	62,98	2,42	1,21	0,21	2,67	62,98	0,200	181,0	62,98	0,200	90,0	62,98	0,200			
S7	65,20	62,80	2,40	1,19	0,19	2,65	62,80	0,200	180,0	62,80	0,200						
S8	65,10	62,63	2,47	1,26	0,01	2,72	62,63	0,200	180,0	62,63	0,200						
S9	65,00	62,52	2,48	1,27	0,02	2,73	62,52	0,200	180,0			90,0	62,52	0,200	180,0	62,52	0,200
S6.1	65,40	63,06	2,34	1,13	0,13	2,59	63,06	0,200	180,0	63,06	0,200						
S6.2	65,40	63,39	2,01	0,8	0,05	2,26	63,39	0,200	180,0	63,39	0,200						
S6.3	65,40	63,55	1,85	0,64	0,14	2,1	63,55	0,200	180,0			90,0	63,55	0,200	270,0	63,55	0,200
S6.3.1	65,40	63,80	1,60	0,39	0,14	1,85	63,80	0,200	180,0								
S6.3.2	65,40	63,79	1,61	0,4	0,15	1,86	63,79	0,200	180,0								
S9.1	65,30	62,77	2,53	1,32	0,07	2,78	62,77	0,200	180,0	62,77	0,200						
S9.2	65,30	62,84	2,46	1,25	0	2,71	62,84	0,200	180,0	62,84	0,200						
S9.3	65,10	62,95	2,15	0,94	0,19	2,4	62,95	0,200	180,0								
S10	64,90	62,39	2,51	1,3	0,05	2,76	62,39	0,200	180,0	62,39	0,200						
S11	64,90	62,24	2,66	1,45	0,2	2,71	62,24	0,200	180,0	62,24	0,200						
S12	64,50	62,03	2,47	1,26	0,01	2,72	62,03	0,200	180,0	62,03	0,200						
S13	64,40	61,95	2,45	1,24	0,24	2,7	61,95	0,200	180,0	61,95	0,200	90,0	61,95	0,200			
S14	64,50	61,75	2,75	1,54	0,04	3	61,75	0,200	176,0	61,75	0,200						
S15	64,30	61,65	2,65	1,44	0,19	2,9	61,65	0,200	184,0	61,65	0,200	90,0	61,65	0,200			
S16	64,30	61,53	2,77	1,56	0,06	3,02	61,53	0,200	180,0	61,53	0,200						
S17	64,30	61,39	2,91	1,7	0,2	3,16	61,39	0,200	180,0	61,39	0,200						
S18	64,30	61,26	3,04	1,83	0,08	3,29	61,26	0,200	270,0	61,26	0,200						
S19	64,60	61,03	3,57	2,36	0,11	3,82	61,03	0,200	180,0			90,0	61,03	0,200	90,0	61,03	0,200
S13.1	64,50	62,46	2,04	0,83	0,08	2,29	62,46	0,200	180,0	62,46	0,200						
S13.2	64,60	62,63	1,97	0,76	0,01	2,22	62,63	0,200	270,0	62,63	0,200						
S13.3	64,80	62,77	2,03	0,82	0,07	2,28	62,77	0,200	180,0								
S15.1	64,30	62,24	2,06	0,85	0,1	2,31	62,24	0,200	180,0	62,24	0,200						
S15.2	64,60	62,57	2,03	0,82	0,07	2,28	62,57	0,200	180,0								
S19.1	64,50	61,12	3,38	2,17	0,17	3,63	61,12	0,200	180,0	61,12	0,200						
S19.2	64,40	61,23	3,17	1,96	0,21	3,42	61,23	0,200	180,0								
S20	64,60	60,96	3,64	2,43	0,18	3,89	60,96	0,200	180,0	60,96	0,200						
S21	64,50	60,77	3,73	2,52	0,02	3,98	60,77	0,200	180,0	60,77	0,200						
S22	64,20	60,62	3,58	2,37	0,12	3,83	60,62	0,200	180,0	60,62	0,200						
S23	64,30	60,47	3,83	2,62	0,12	4,08	60,47	0,200	180,0	60,47	0,200						
S24	64,10	60,33	3,77	2,56	0,06	4,02	60,33	0,200	180,0	60,33	0,200						
S25	63,90	60,20	3,70	2,49	0,24	3,95	60,20	0,200	180,0	60,20	0,200						
S26	63,70	60,06	3,64	2,43	0,18	3,89	60,06	0,200	180,0	60,06	0,200						
S27	63,60	59,88	3,72	2,51	0,01	3,97	59,88	0,200	180,0	59,88	0,200						
S28	63,30	59,63	3,67	2,46	0,21	3,92	59,63	0,200	180,0	59,63	0,200	90,0	59,63	0,200	270,0	59,63	0,200
S29	63,30	59,60	3,70	2,49	0,24	3,95	59,60	0,200	180,0			180,0	60,09	0,200	270,0	59,60	0,200
S28.1	63,40	59,73	3,67	2,49	0,21	3,92	59,73	0,200	180,0	59,73	0,200						
S28.2	63,40	59,86	3,54	2,33	0,08	3,79	59,86	0,200	180,0								
S28.3	63,60	59,76	3,84	2,63	0,13	4,09	59,76	0,200	180,0								
S30	63,10	60,32	2,78	1,57	0,07	3,03	60,32	0,200	180,0	60,32	0,200						
S31	63,10	60,49	2,61	1,4	0,15	2,86	60,49	0,200	180,0	60,49	0,200						
S32	63,10	60,63	2,47	1,26	0,01	2,72	60,63	0,200	180,0	60,63	0,200						
S33	63,10	60,76	2,34	1,13	0,13	2,59	60,76	0,200	180,0	60,76	0,200						
S34	62,80	60,90	1,90	0,69	0,19	2,15	60,90	0,200	180,0	60,90	0,200						
S35	62,70	61,10	1,60	0,39	0,14	1,85	61,10	0,200	180,0								
S36	66,10	64,89	1,21	0	0	1,46	64,89	0,200	193,0	64,89	0,200						

RYS.	Studnia kanalizacyjna Ø 1200 z pierścieniem odciążającym - rysunek typowy		nr rys. 19
TYTUŁ PROJEKTU	Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowości Słupno, gmina Słupno dla zadania budżetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Słupnie".		skala %
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOW.	Kanalizacja sanitarna w ul. Calineczki, w miejscowości Słupno, gmina Słupno dla zadania budżetowego pn.:Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Calineczki w Słupnie".		data 01.2020
P.P.P. SANICO	PROJEKTANT	mgr inż. Grażyna Dzięglewska PPPSiS SANICO upr. proj. 82/92 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci i instal. sanitarnych oraz ochr. środowiska; MAZ/IS/4132/02	