

Słupno, 17.07.2013 r.

ZI.271.9.2013

Nr kanc. 248/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie (BZP nr 135561 z dnia 05.07.2013 r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

1. "W specyfikacji technicznej na str. 31 przywołany jest „mieszacza statycznego (ocynkowanego ogniowo). Natomiast w opisie technicznym branży sanitarnej i budowlanej wyspecyfikowany jest w punkcie 2.7.1 str. 13 mieszacz dynamiczny.

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju aeratora”.

Odpowiedź:

W Specyfikacjach Technicznych, przedmiarze robót oraz w projekcie (opis i rysunki) jest przewidziany aerator statyczny.

2. „W celu dokładnego sprecyzowania zakresu robót proszę o podanie inwentaryzacji rozdzielni wewnętrznej instalacji elektrycznej (rysunki lub zdjęcia stanu obecnego rozdzielni). Na rysunku „Instalacje elektryczne wewnętrzne” zaznaczono w/w rozdzielnię jako nr 11 Rozdzielnia technologiczna do modernizacji”.

Odpowiedź:

W załączeniu zdjęcia przedstawiające istniejący stan rozdzielni elektrycznej.

3. „Z jakiego materiału powinien być wykonany zbiornik zestawu aeracji?”.

Odpowiedź:

Aerator stalowy statyczny fi 800 v=0,9 m3 (ocynkowany ogniowo), orurowanie zestawu ze stali nierdzewnej.

4. „Zamawiający dopuścił zastosowanie materiałów równoważnych- prosimy o uszczegółowienie jakie dokumenty w celu oceny technicznej winny być dołączone do oferty w przypadku zastosowania urządzeń równoważnych technologii uzdatniania wody?”.

Odpowiedź:

Odpowiedź w ust. 11 Specyfikacji Technicznych.

5. „Z jakiego materiału winna być wykonana konstrukcja wsporcza galerii filtra. Z jakich profili i grubości ścianek?”.

Odpowiedź:

Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej wg. wykonania warsztatowego Wykonawcy.

6. „Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, Rozdz. 5 § 40 wskazuje, że chlorownie powinny znajdować się w osobnych budynkach.

Proszę o potwierdzenie, że w budynku SUW w Mijakowie po modernizacji istniejący chlorator nie musi zostać umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, bądź odrębnym budynku”.

Odpowiedź:

Chlorator pozostaje w hali technologicznej.

7. „Z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem na rys. „Przekrój filtra ze złożem filtracyjnym”, a Opisem Technicznym pkt. 2.7.2.

Proszę o podanie typu stali nierdzewnej z jakiej ma być wykonany ruszt w filtrach ciśnieniowych. Proszę również o podanie czy ma być on promienisty, jedno czy dwupoziomowy oraz posiadać otwory w formie szczelinek?”.

Odpowiedź:

W filtrach zaprojektowano drenaż rurowy promienisty dwupoziomowy, ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 ze szczelinami poniżej 0,65 mm.

8. „Proszę o podanie czy grzejniki elektryczne mają być podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej, czy ma być wykonana do nich nowa? Jeśli mają być wykonane obwody zasilające to proszę o ich wyspecyfikowanie”.

Odpowiedź:

Grzejniki elektryczne będą zasilane z istniejącej instalacji kablowej.

9. „Proszę o specyfikację doboru: stacji operatorskiej i oprogramowania monitoringu GPRS, modemu GPRS, instalacji włamaniowej i alarmowej”.

Odpowiedź:

Wymienione instalacje nie są objęte przedmiotem zamówienia.


10. „Proszę o podanie parametrów rozdzielni pneumatycznej RPIC realizującej proces przygotowania powietrza przywołanej w pkt. 2.7.1 Opisu Technicznego instalacji technologicznych”.

Odpowiedź:

Rozdzielnia pneumatyczna dostarczać będzie powietrze do siłowników pneumatycznych w zakresie 0,5 do 0,6 MPa i do napowietrzania wody w zakresie 0,15 do 0,20 MPa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 24.07.2013r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2013r. o godz. 9.15.

W związku z powyższym termin ważności wadium należy dostosować do nowego terminu związania ofertą.

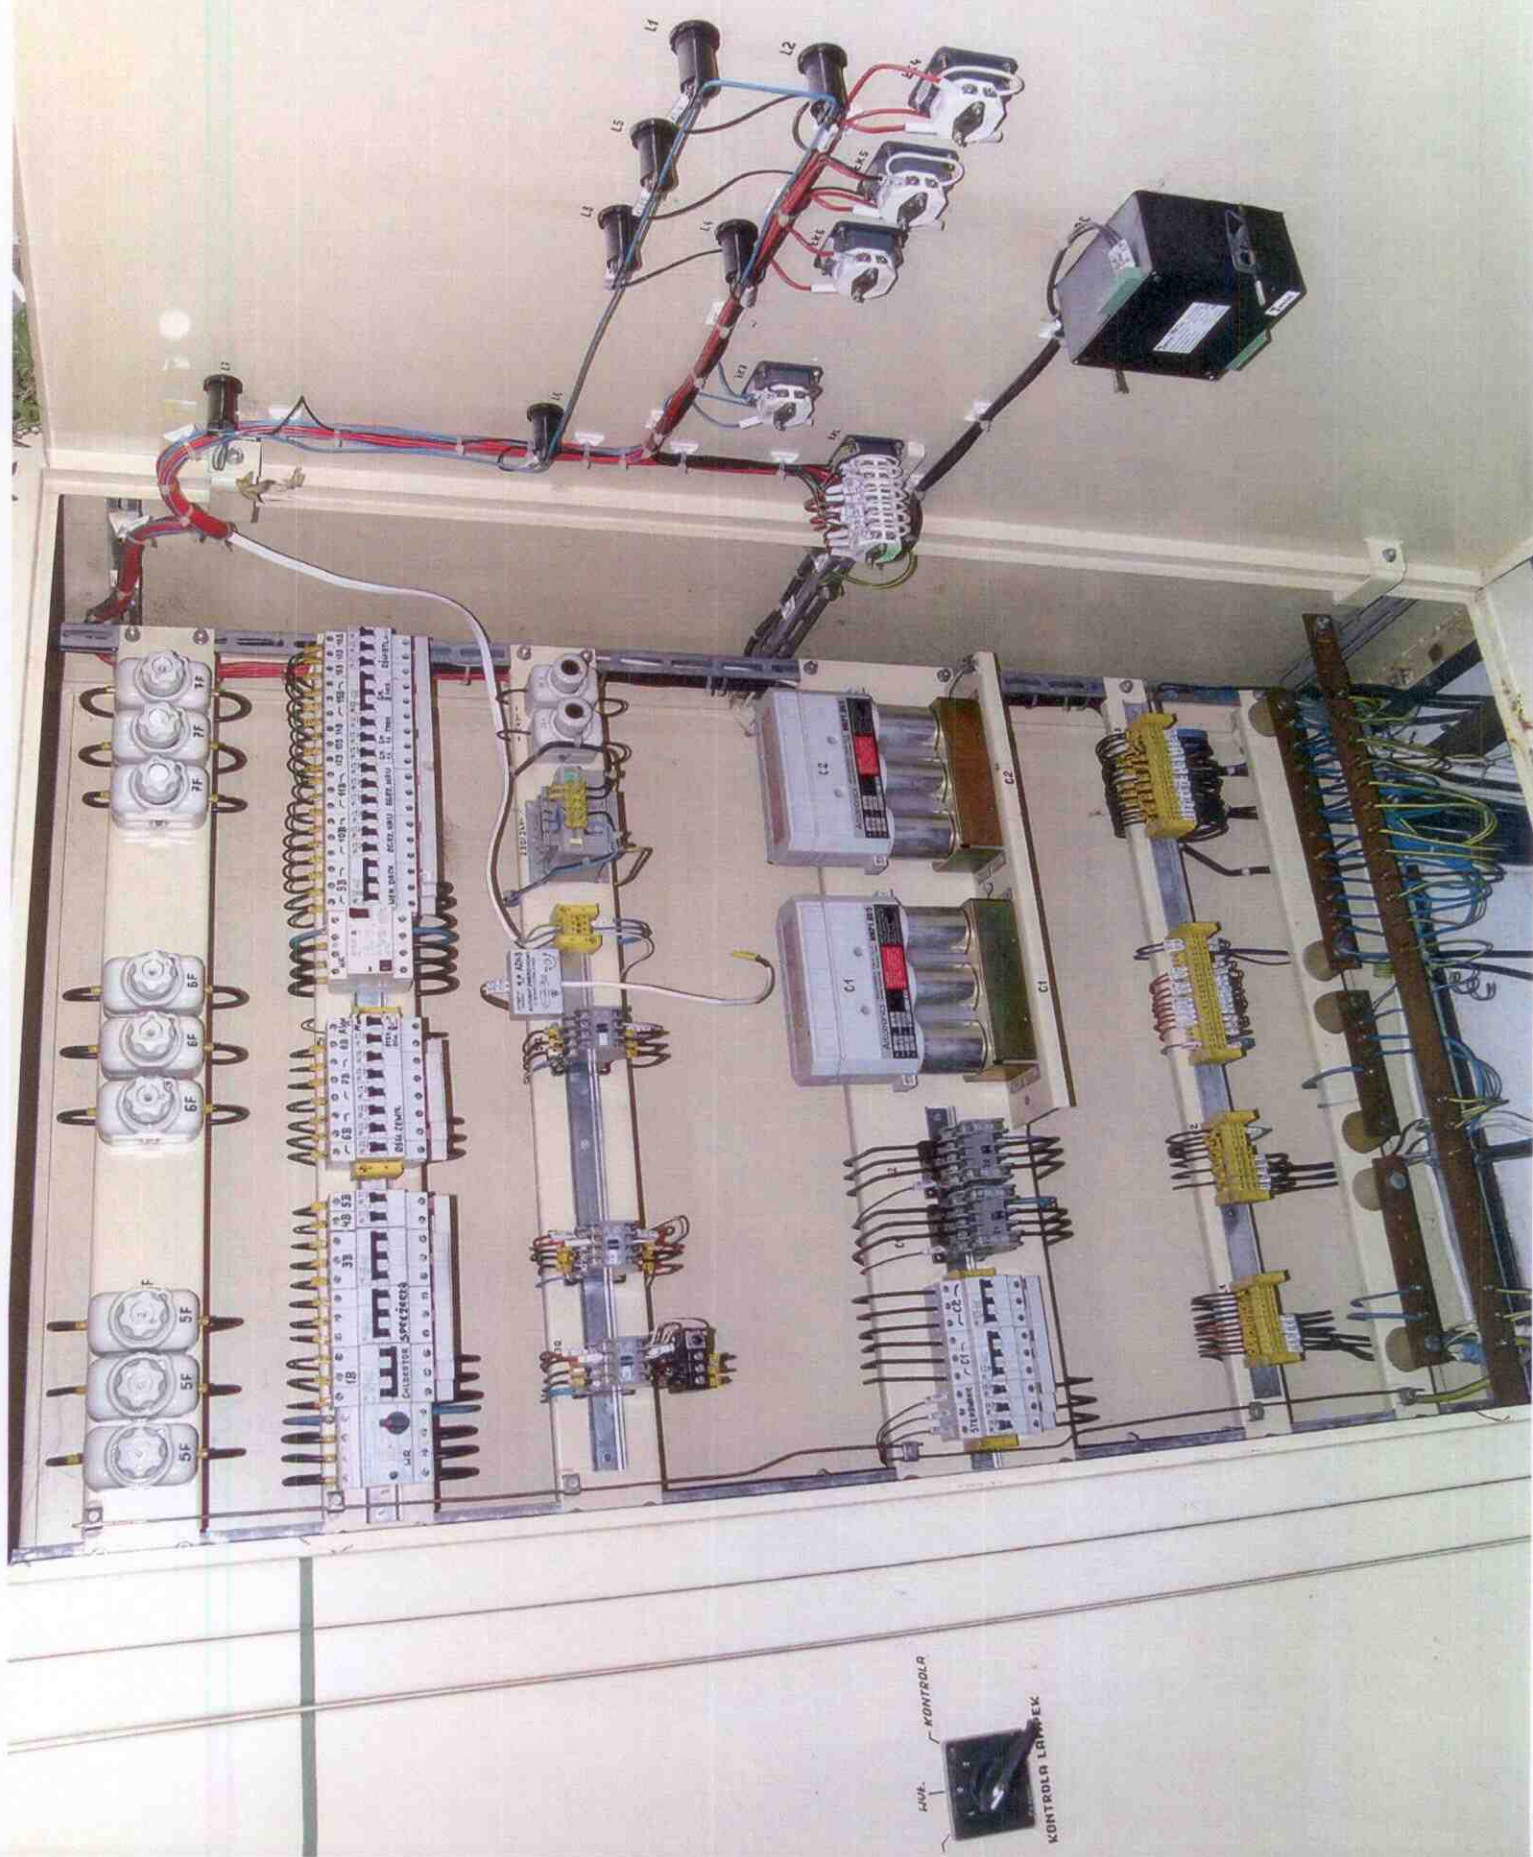
WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

Otrzymują:

1. Adresat + Załączniki

2. ZI.a/a

Sporządziła: Marzena Załęska



"RG"

